‹ Œ

” •

• … †,

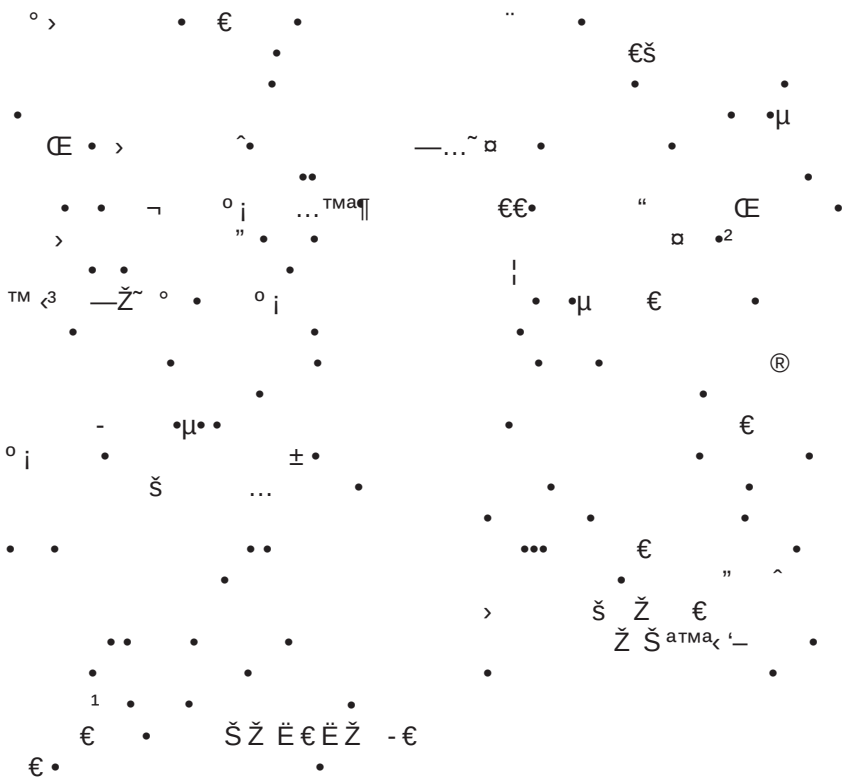

Article disponible sur le site http://www.refletsdelaphysique.fr ou http://dx.doi.org/10.1051/refdp/20112426

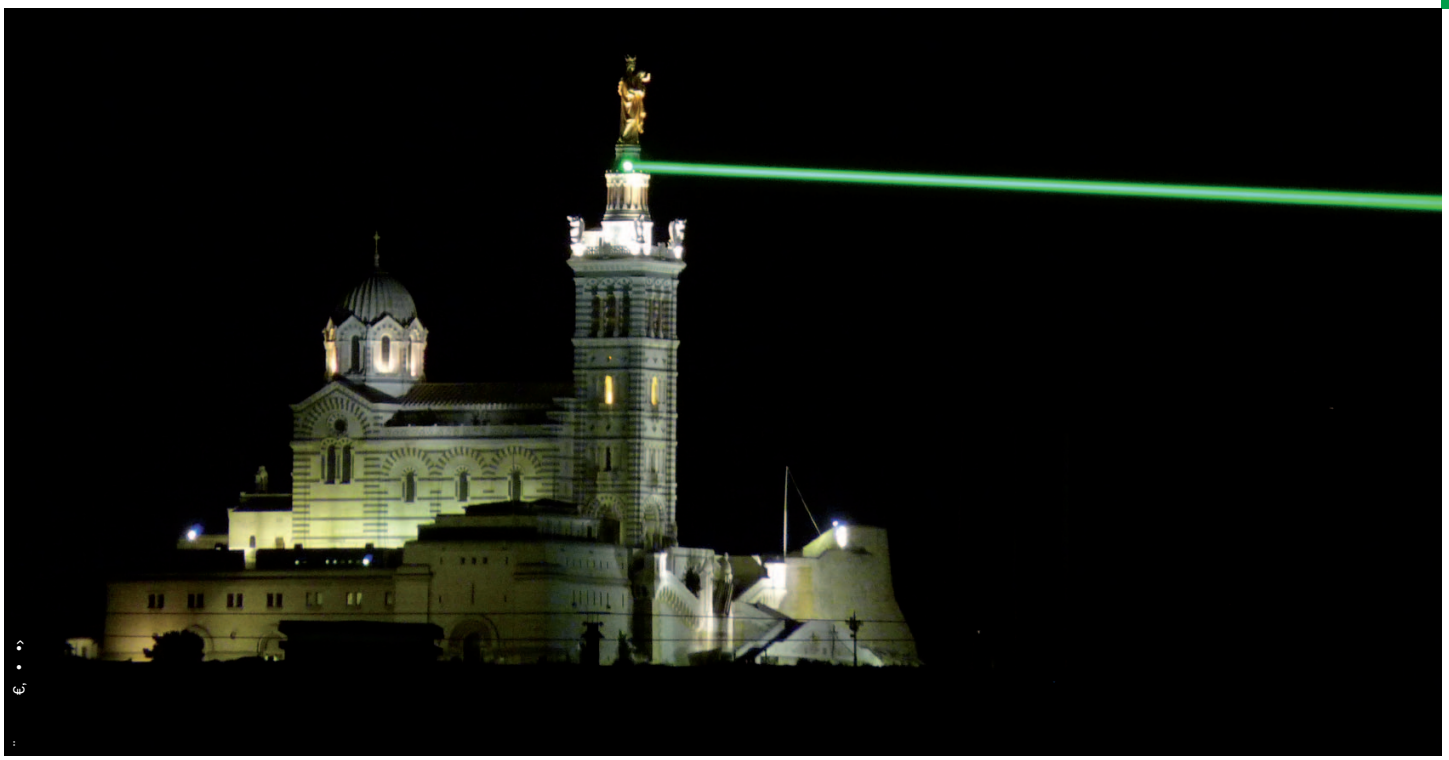

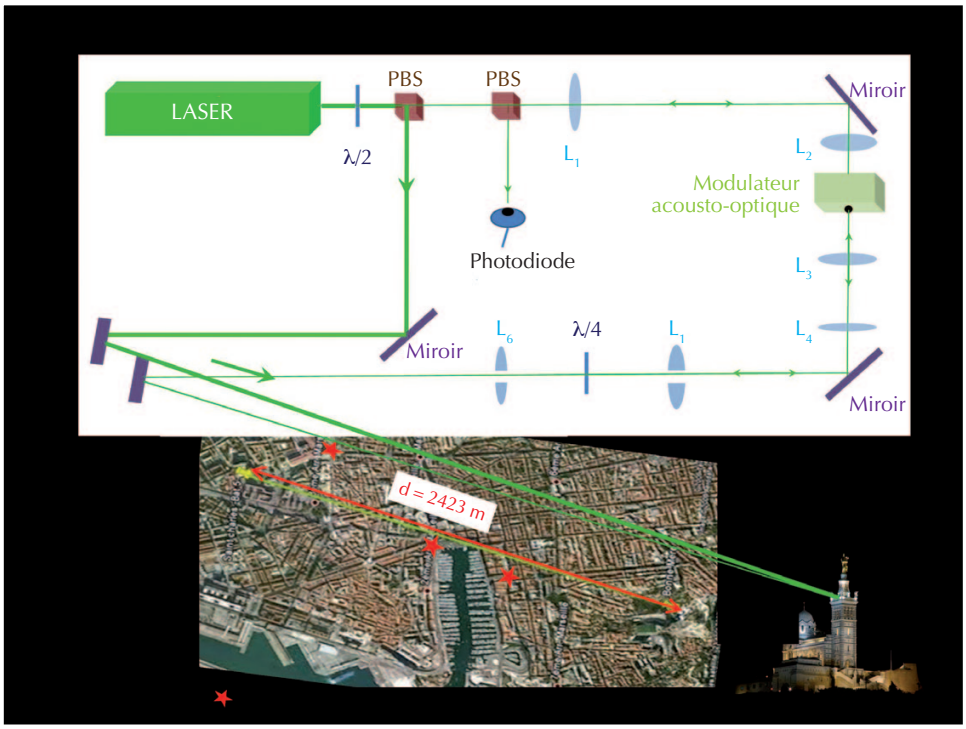
LASER
PBS
PBS
λ/2
L1
Miroir
L2
Modulateur
acousto-optique
Photodiode
L3
L6
λ/4
L1
L4
Miroir
Miroir
d = 2423 m

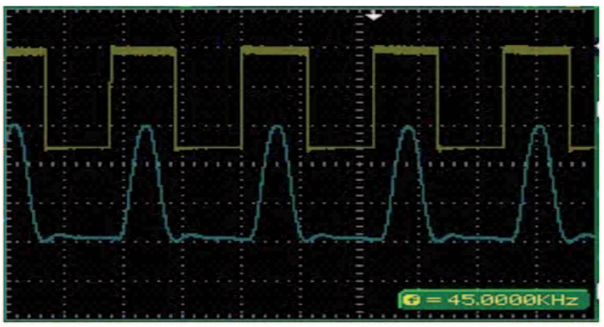
G = 45.0000KHz

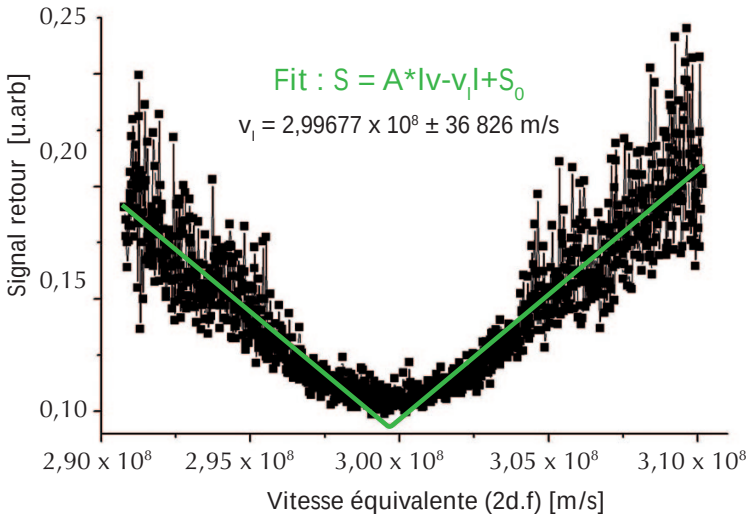
Fit : S = A*|v-v_l|+S_0
v_l = 2,99677 x 10^8 ± 36 826 m/s
Signal retour [u.arb]
0,25
0,20
0,15
0,10
2,90 x 10^8
2,95 x 10^8
3,00 x 10^8
3,05 x 10^8
3,10 x 10^8
Vitesse équivalente (2d.f) [m/s]

webcam